


СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ КОМПОЗИТ




COMPOR



SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv



СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ КОМПОЗИТ



COMPOR

Стеклокомпозитный материал является диэлектриком, обладающий высокими физико-механическими характеристиками. Что позволяет использовать его в качестве электроизоляционного материала. Из композитного профиля возможно создавать конструкции для **прокладки силовых и коммуникационных кабельных сетей, использовать его в качестве кабель-каналов.**

Помимо диэлектрических свойств стеклокомпозит является радиопрозрачным материалом, это делает его незаменимым при строительстве антенных мачт и платформ, защитных конструкций радиоприемных и радиопередающих устройств.

Компания “COMPOR” предлагает различные системы кабельных лестниц и лотков из стеклокомпозитного материала для прокладки электрокабеля. Размеры кабель-канала могут быть любыми, так же, как и цветовые решения.

Преимущества стеклокомпозитных конструкций:

- не подвержен коррозии (класс коррозии C5);
- небольшой вес;
- простая система креплений;
- крышка, устанавливаемая без инструментов;
- возможность отрезать элемент необходимой длины;
- не деформируется от перепадов температур.

Электрические свойства стеклокомпозитного материала:

Электрическая прочность, (вдоль) (стандарт IEC 60234)	до 1.58 kV/мм
Электрическая прочность, (перпенд.) (стандарт IEC 60234)	до 7.9 kV/мм
Диэлектрическая постоянная, 60 Hz. (перпенд.)	5.2
Фактор рассеивания/утечки 60 Hz.(перпенд.)	0.03
Дуга сопротивления (указывает значение измерения в продольном направлении)	120 секунд


Стекловолоконный композитный материал имеет соответствие Евронорме EN13706 «Армированные пластиковые стеклокомпозитные материалы – Спецификации для пултрудированных профилей».

Система имеет соответствие ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний».

Ниже представлены стандартные размеры конструкций. При необходимости компания “COMPOR” может изготавливать конструкции по индивидуальным размерам и требованиям.

SIA “COMPOR”, Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv




КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ




COMPOR

Высокопрочные системы L - 3 м; 6 м
CL2 (h75) H - 75 мм; 100 мм
CL3 (h100)

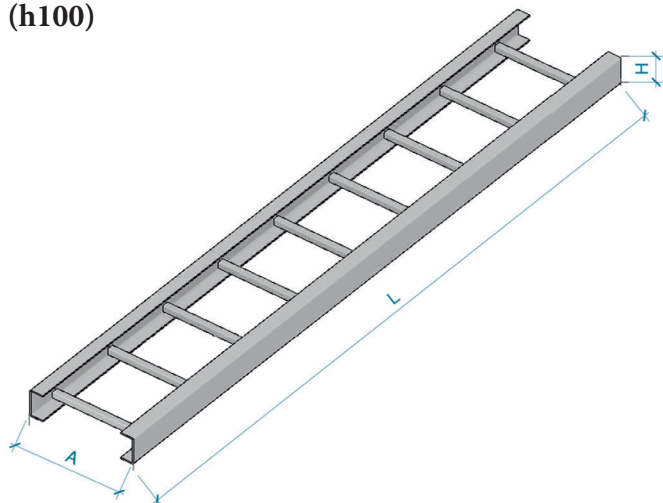

Легкая конструкция кабельной полки
CL1 (h38)

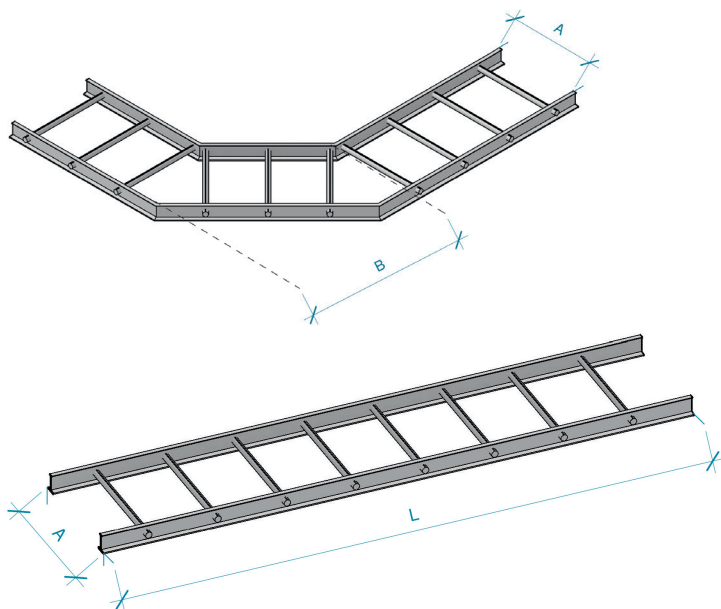

A, мм	CL2	CL3
	Вес кг/м	
	h- 75 мм	h- 100 мм
300	2.45	3.25
400	2.6	3.40
500	2.75	3.55
600	2.90	3.70
700	3.05	3.85
800	3.20	4.00

Безопасные рабочие нагрузки:

Расстояние между опорами, м	Нагрузка, кг/м
1.5	200
2.0	140
2.5	100



A, мм	CL1
	Вес кг/м
	h- 38 мм
200	0.80
300	0.95
400	1.03

Безопасные рабочие нагрузки:

Расстояние между опорами, м	Нагрузка, кг/м
1.5	80
2.0	50
2.5	25

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv




КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ




COMPOR

Конструкция вертикальной кабельной лестницы (CLV)

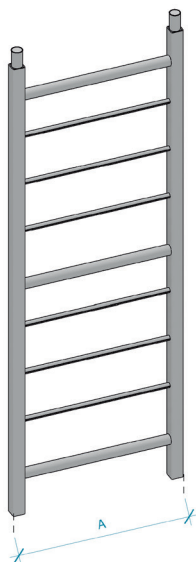

А, мм	Вес кг/м
CLV-400	1.85
CLV-500	1.99
CLV-600	2.13
CLV-700	2.27
CLV-800	2.41

Закрытые кабельные пеналы


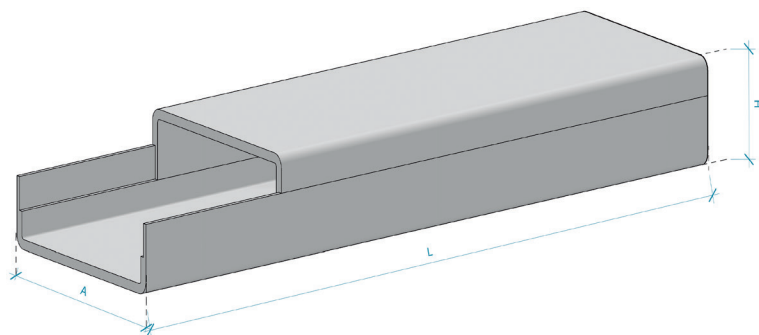


Стандартные размеры кабельных пеналов «закрытого типа»:

Ширина А, мм	Высота Н, мм	Вес, кг/м
CC - 100	72	2.8
CC - 150	92	4.9
CC - 200	112	8.6
CC - 200	152	9.4

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv



КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ




COMPOR

Сужение

CL1J1 (h38)

CL2J1 (h75)

CL3J1 (h100)

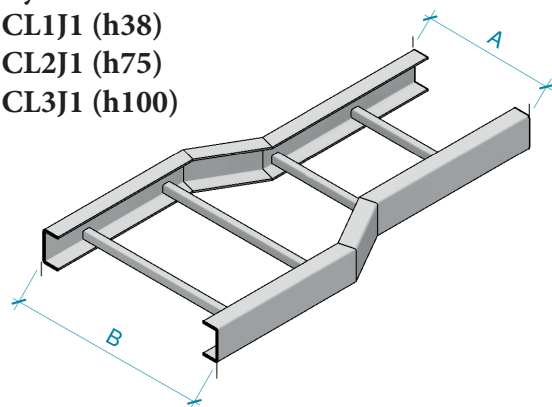


B, мм	A, мм			
		300	400	500
	600	1000	1000	
	700	1000	1000	800
	800	1200	1000	1000
L, мм				

H- 75 мм; 100 мм


T-модуль 90°

CL1JT

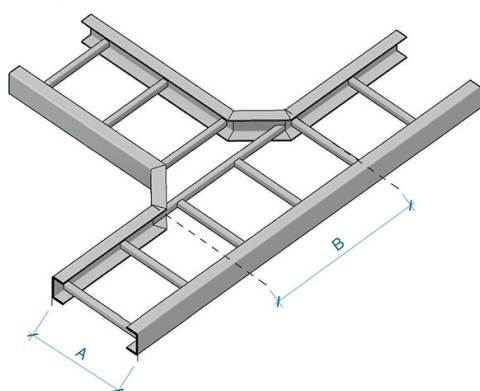

		A					
		300	400	500	600	700	800
B (B1)	300 (350)	1000(700)	1000(800)	1000(900)	1000(1000)	1000(1100)	1000(1200)
	400 (450)	1100(700)	1100(800)	1100(900)	1100(1000)	1100(1100)	1100(1200)
	500 (550)	1200(700)	1200(800)	1200(900)	1200(1000)	1200(1100)	1200(1200)
	600 (650)	1300(700)	1300(800)	1300(900)	1300(1000)	1300(1100)	1300(1200)
	700 (750)	1400(700)	1400(800)	1400(900)	1400(1000)	1400(1100)	1400(1200)
	800 (850)	1500(700)	1500(800)	1500(900)	1500(1000)	1500(1100)	1500(1200)
	L (L1)						

CL1J


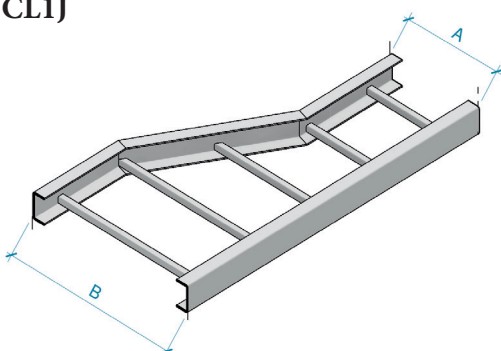


B, мм	A, мм			
		300	400	500
	600	1000	1000	
	700	1000	1000	800
	800	1200	1000	1000
L, мм				

H- 75 мм; 100 мм
Левый/Правый

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv



КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ




COMPOR

90°

CL1J 90°

CL2J 90°


CL3J 90°

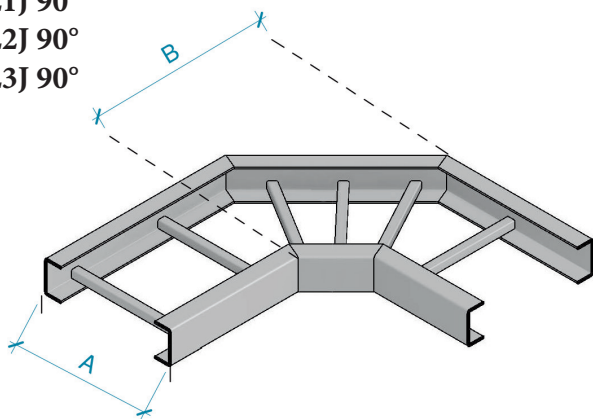

A, мм	B, мм
300	450
400	550
500	650
600	750
700	850
800	950

CL1JX

CL2JX


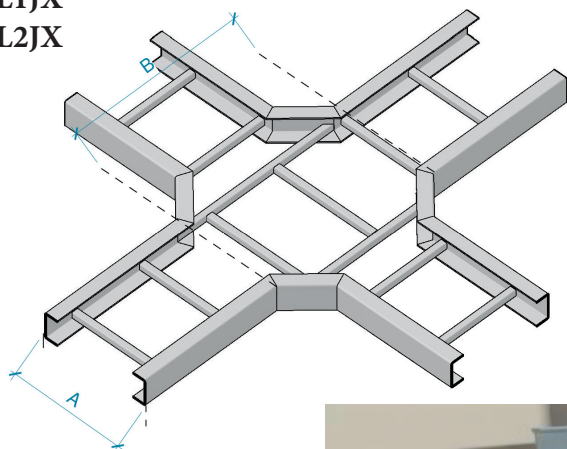


A, мм	B, мм
300	450
400	550
500	650
600	750
700	850
800	950



SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv




ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ





COMPOR

В случае, если кабельные лестницы требуют закрытия электрокабелей, компания “**COMPOR**” предлагает защитные крышки, соответствующего размера.

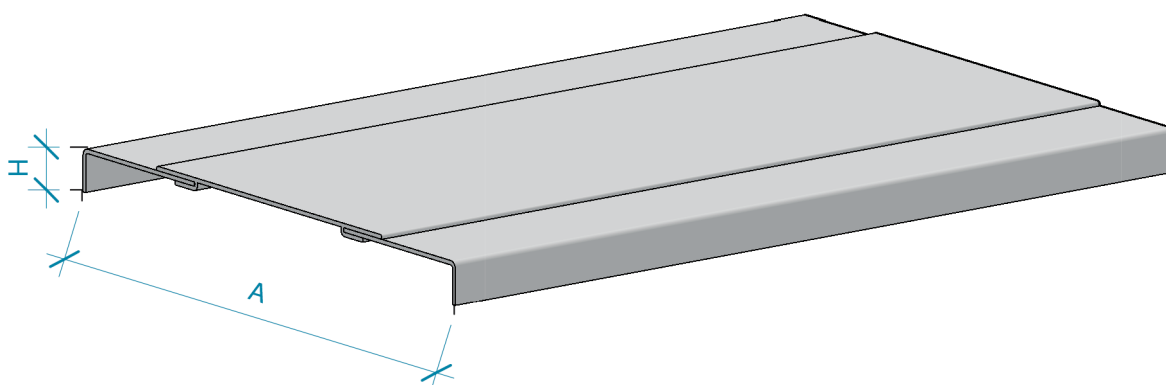

SIA “COMPOR”, Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv





УГОЛ КАБЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ





COMPOR

С углом 90°

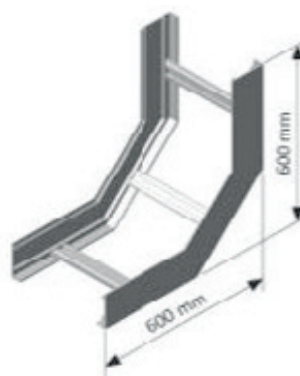
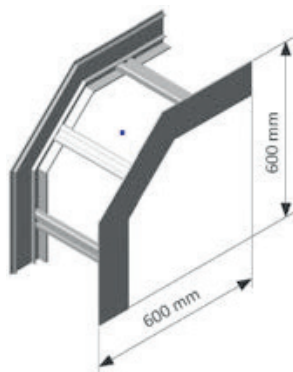



С углом 45°

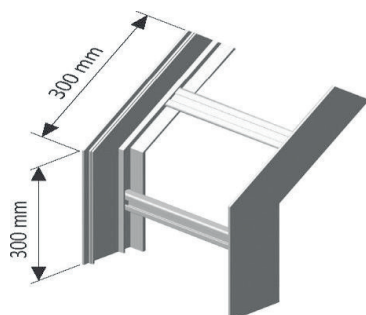

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv




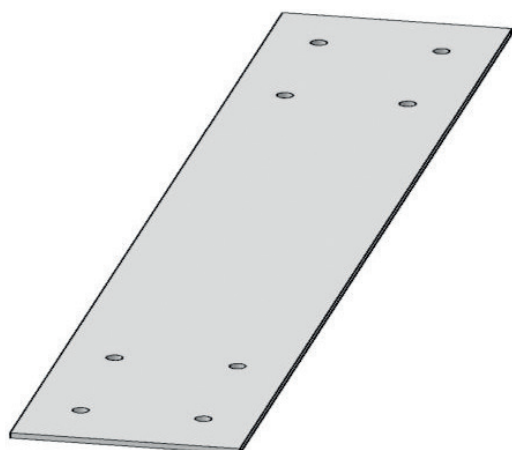

CLA1 S
CLA2 S

Соединители

Размер (мм)	КГ
150x50x4	0.28
130x34x6	0.041

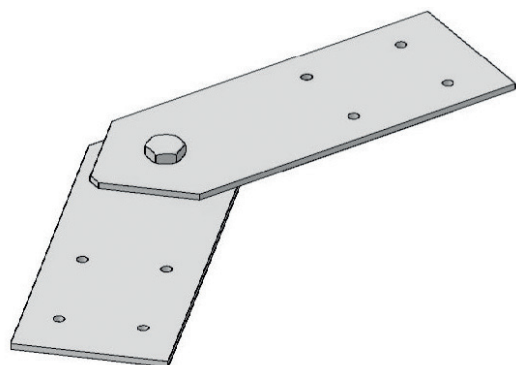


CLA1 H
CLA2 H

Шарниры

РАЗМЕР (мм)	КГ
150x50x4	0.56

**Болтовое соединение - нержавеющая сталь
(A2/A4)**

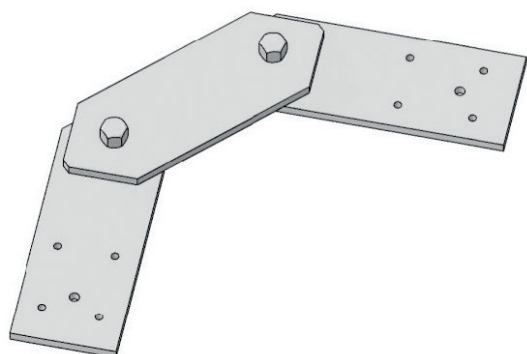




CLA1 H2

РАЗМЕР (мм)	КГ
150x50x4	0.84

**Болтовое соединение - нержавеющая сталь
(A2/A4)**

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv






НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТОЕК





COMPOR

По требованию клиентов мы можем производить консольные сооружения, адаптированные к их потребностям.

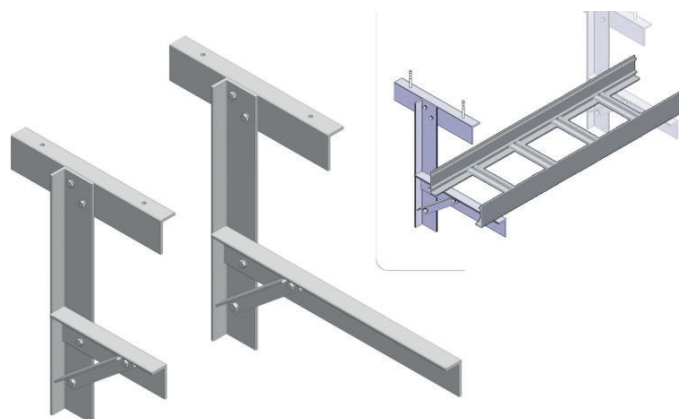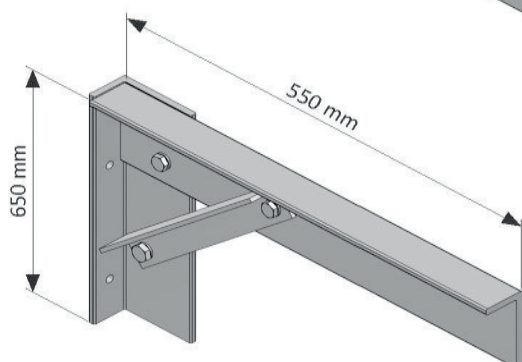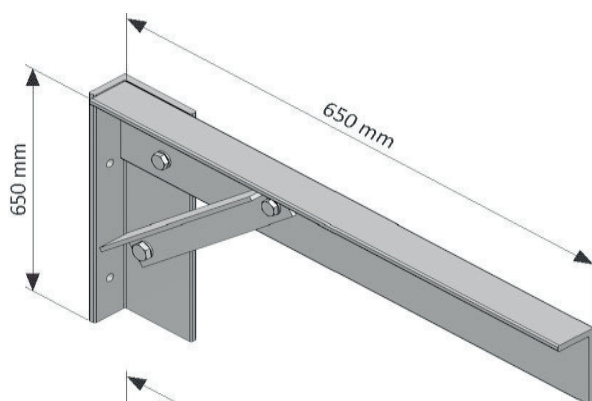

**Болтовое соединение -
нержавеющая сталь (A2/A4)**


Код: FRP HOLDER

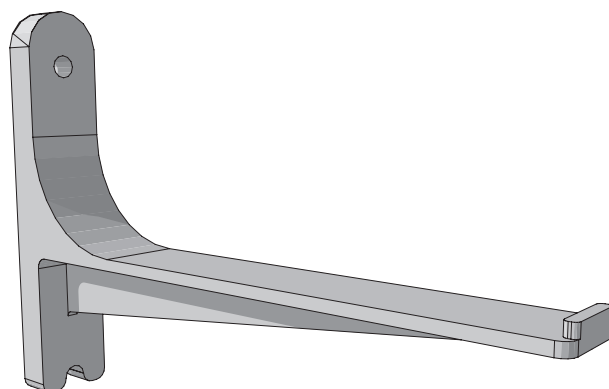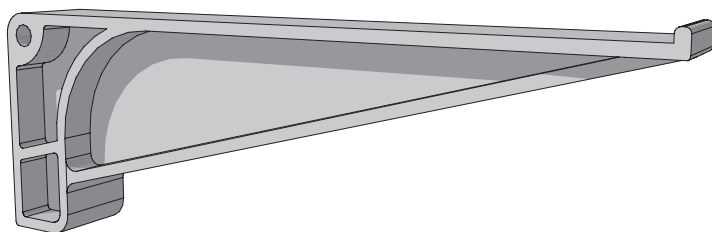


Прикручиваемые к плоскости
Длина: 250мм; 300мм; 500мм

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv





COMPOR

SIA "COMPOR", Г. САЛАСПИЛС, ЛАТВИЯ

+371 27822444, +371 29417038, info@compor.lv, www.compor.lv